



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2023

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΒΥΖΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.000,00 €
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


α/α	α/α Τιμολογ.	Κωδικός άρθρου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	1	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	15	35,60	534,00	
2	2	ΟΙΚ 22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m ²	1000	11,20	11.200,00	
3	3	ΟΙΚ 20.01.01	Εκθάμνωση εδάφους, με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25m	ΟΙΚ-2101	m ²	110	4,50	495,00	
4	4	ΟΙΚ 22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m ³	35	30,10	1.053,50	
5	5	ΟΙΚ 22.03	Διαλογή των χρησίων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσας	ΟΙΚ-2212	m ³	35	5,60	196,00	
6	6	ΟΙΚ 10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	30	13,50	405,00	
7	7	ΟΙΚ 20.41	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΟΙΚ-2178	ton x 100 m	60	2,20	132,00	
8	8	Ν. ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 41.02.01	Ανακατασκευή λιθόστρωτου εν ξηρώ, με λίθους Πηλίου, μέσου πάχους 25cm	ΟΙΚ-4106	m ²	1100	70,00	77.000,00	
9	9	Ν. ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 43.01.01	Ανακατασκευή λιθοδομών ανωδομών από ξηρολιθοδομή, με πέτρα Πηλίου, μίας ορατής όψης	ΟΙΚ-4301	m ³	25	90,00	2.250,00	
10	10	ΟΙΚ 43.06.02	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-4312	m ³	5	87,00	435,00	
11	11	ΟΙΚ 64.16.03	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ 6418	m	80	17,40	1.392,00	
12	12	ΟΙΚ 77.67.03	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	μμ	80	3,40	272,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:		95.364,50
			ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	13	Ν. ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.40.02	Φωτιστικά σώματα, παραδοσιακού τύπου φανάρι, επιτοίχια	ΗΛΜ 103	τεμ	20	500,00	10.000,00	
2	14	Ν. ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.80.02	Ηλεκτρικός πίνακας τύπου pillar οδοφωτισμού	ΗΛΜ 52	τεμ.	2	2.750,00	5.500,00	

3	15	ΗΛΜ 62.10.41.01	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3 x 1,5 mm ²	ΗΛΜ 102	m	500	2,90	1.450,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:		16.950,00

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 30 / 01 / 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

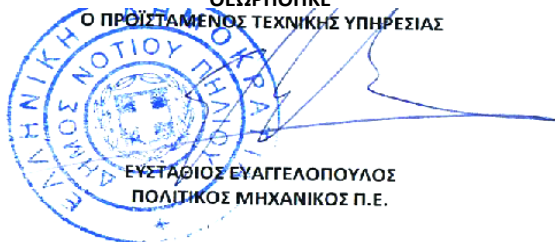

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 27 / 01 / 2023

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Αθροισμα		112.314,50
ΓΕ+ΟΕ 18%		20.216,61 €
ΣΥΝΟΛΟ		132.531,11 €
Απρόβλεπτα 15%		19.879,67 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		500,00 €
Γ. Ε. + Ο. Ε. ΑΠ/ΚΩΝ 18%		90,00 €
Αθροισμα		153.000,78 €
Αναθεώρηση		4.257,28 €
Αθροισμα		157.258,06 €
Φ.Π.Α. 24%		37.741,93 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		195.000,00 €